



Filtro A10

10 años de Garantía

Robustez y Calidad todo en uno.



- ✓ Fabricado fibra de vidrio.
- ✓ Tapa transparente que permite una fácil inspección del lecho de arena.
- ✓ Difusor superior que asegura una correcta distribución del flujo de agua sobre el lecho de arena.
- ✓ Drenaje rápido de agua o arena para labores de mantenimiento o invierno.
- ✓ Válvula de purgado que permite extraer fácilmente el aire estancado en el filtro.
- ✓ Materiales con tratamiento anti UV que permite al filtro trabajar expuesto a la luz solar sin sufrir deterioros.
- ✓ Válvula de 6 vías de fácil manipulado.
- ✓ Presión máxima de operación: 2,5 bar
- ✓ Presión de prueba en fábrica: 4 bar
- ✓ Velocidad de filtración máxima: 50m³/h/m²
- ✓ Temperatura máxima del agua: 42°C.
- ✓ 10 años de garantía.

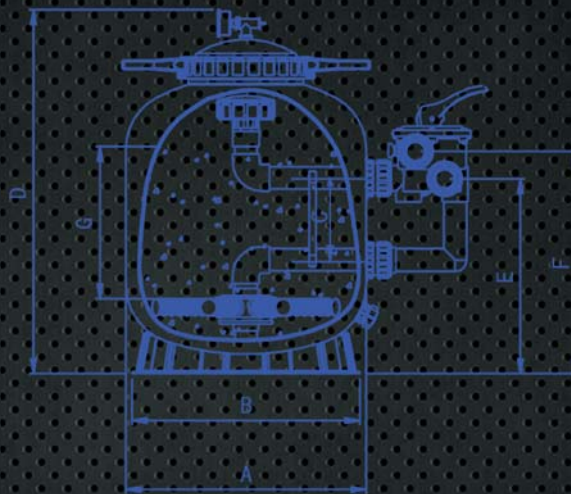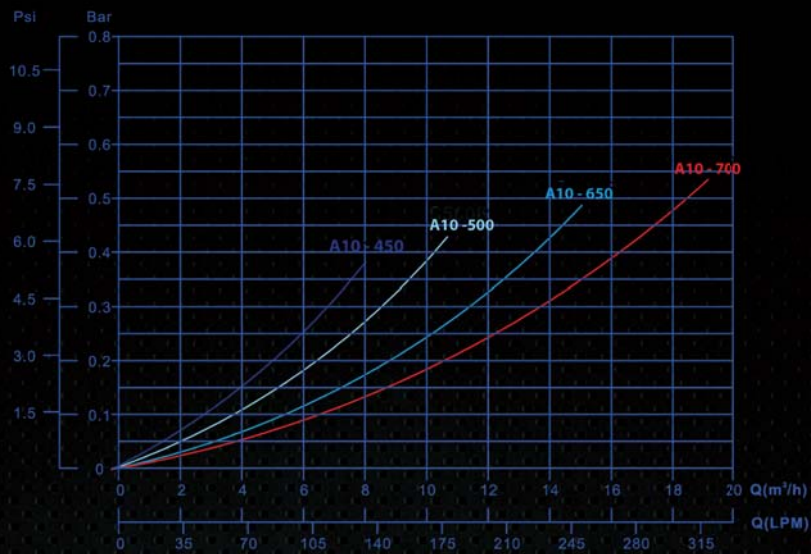

Modelo	Area filtración (m2)	Conexiones	Caudal Máximo	Arena (Kg)
A10 450	0,16	1½" 50mm	8,10 m³/h	45
A10 500	0,22	1½" 50mm	11,10 m³/h	85
A10 650	0,31	1½" 50mm	15,60 m³/h	145
A10 700	0,39	1½" 50mm	19,50 m³/h	210

Modelo	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.
A10 450	445	390	180	760	435	498	250
A10 500	535	500	180	825	450	513	290
A10 650	635	500	180	890	505	568	310
A10 700	723	500	180	920	510	573	320